Documentation

HiPath 8000
OpenStage 40

Mode d’emploi abrégé

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

SIEMENS

Utilisation de votre téléphone

Touches de fonction et touches audio

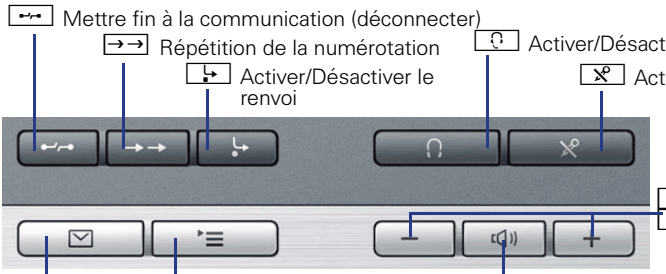
Mettre fin à la communication (déconnecter)
Répétition de la numérotation
Activer/Désactiver le renvoi
Activer/Désactiver le micro-casque
Activer/Désactiver le microphone
En fonction de la situation
Régler le volume, par ex. pour la sonnerie ou le haut-parleur
Menu Service/Application
Messages vocaux/Listes d'appels
Activer/Désactiver le haut-parleur

Navigateur 5 directions

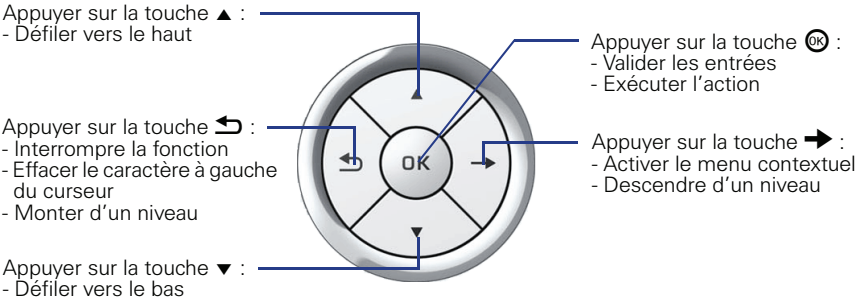
Appuyer sur la touche ▲ :
- Défiler vers le haut
Appuyer sur la touche OK :
- Valider les entrées
- Exécuter l'action
Appuyer sur la touche ⮌ :
- Interrompre la fonction
- Effacer le caractère à gauche du curseur
- Monter d'un niveau
Appuyer sur la touche ➔ :
- Activer le menu contextuel
- Descendre d'un niveau
Appuyer sur la touche ▼ :
- Défiler vers le bas
OK

Touches tactiles programmables sur l'écran



Ecran

Eléments

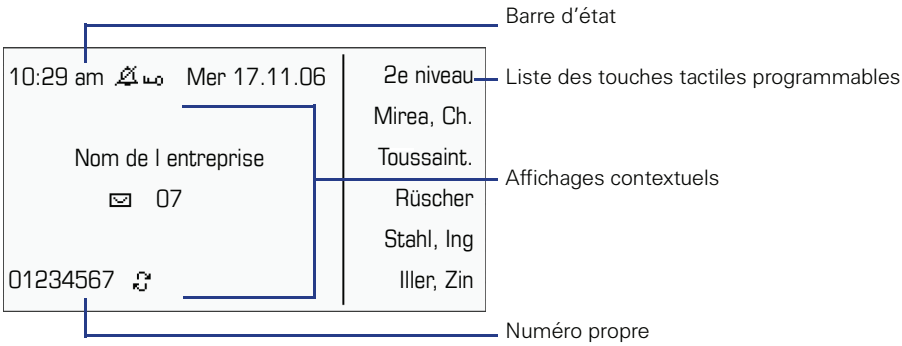

Saisie de numéros et de texte

Clavier de numérotation

Dans les situations dans lesquelles une saisie de texte est possible, vous pouvez aussi entrer avec les touches de numérotation du texte, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur les touches chiffrées.

Fonctions supplémentaires de la touche Astérisque et Dièse :

Touche	Fonction pour la saisie de texte	Fonction en cas de pression prolongée
*	Taper les caractères spéciaux.	Couper la sonnerie.
#	Alterner entre majuscules/minuscules et entrée de chiffres.	Activer le verrouillage téléphonique.

Procédures de commande importantes

	Décrocher		Entrer un texte ou un numéro
	Raccrocher		Sélectionner une entrée
	Converser		Ouvrir le menu contextuel
	Signal d'appel/Bip d'avertissement	▷	Etape suivante

A l'état inactif

Prendre un appel sur le combiné

▷

Prendre un appel en mains-libres

▷

Rejeter un appel

▷ "Rejeter" OK

Transférer un appel

▷ "Dévier" OK ▷ Numéro de destination OK

Appeler à partir de la liste des appelants

▷ "Journal d'appels" OK ▷ "Manqués", "Emis", "Reçus" ou "Renvoyés" OK
▷ Entrée souhaitée OK

Activer un rappel

Numéro de destination OK ▷ Sur non-réponse ou occupation : "Rappel" OK

Enregistrer un numéro sur une touche

Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée
▷ "Normal:" ou "Décalage" OK ▷ "Numérotation sélectionnée" OK
▷ "Etiquette" OK ▷ Entrer la désignation (par ex. Pierre)
▷ "Paramètre:" OK ▷ Numéro de destination OK
▷ "Option = Enregistrer & Quitter" OK ▷ "Enregistrer & Quitter" OK ▷

Appeler avec un numéro enregistré

Numéro enregistré ▷ Le haut-parleur est automatiquement activé ou

Enregistrer une fonction sur une touche

Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée
▷ ▲▼ "Normal:" ou "Décalage:" OK
▷ ▲▼ Sélectionner une fonction OK (pour une fonction avec numéro :
▷ ▲▼ "Paramètre:" OK ▷ Entrer le numéro) ▷ ▲▼ "Option = Enregistrer & Quitter" OK
▷ ▲▼ "Enregistrer & Quitter" OK ▷ ☰

Répéter la numérotation

→→ "Répéter la numérotation" ▷ ▲▼ Numéro souhaité OK ▷ ✆

Programmer un renvoi d'appel

↳ ▷ ▲▼ "Gestion du renvoi d'appel" OK ▷ ▲▼ "Destination" (par ex. dans "Tous les appels") OK ▷ "Gestion des favoris" OK ▷ ▲▼ "Destination 1" OK ▷ Numéro OK
▷ Type de renvoi sélectionné, par ex. ▲▼ „Tous les appels" OK ▷ → ▷ ▲▼ „Activer" OK
▷ ▲▼ "Options = Enregistrer & Quitter" OK ▷ ▲▼ "Enregistrer & Quitter" OK ▷ ☰

Activer/Désactiver le renvoi d'appel pour tous les appels

Condition : la destination de renvoi pour "Tous les appels" a été programmée.
↳

En cours de communication avec un abonné A

Passer en mains-libres

Maintenir appuyée ▷ (Etats-Unis uniquement : ▷)

Double appel

→ ▷ "Double appel" OK ▷ Numéro de l'abonné B OK ▷ Abonné B ▷ →
▷ "Déconnecter & Retour" OK ▷ Abonné A

Recevoir un appel en avertissement

Bip d'avertissement ▷ ▲▼"Accepter" OK ▷ Abonné B ▷ ▲▼ Abonné B ▷ →
▷ ▲▼ "Déconnecter & Retour" OK ▷ Abonné A

Transférer un appel lors d'un avertissement

Bip d'avertissement ▷ ▲▼ "Dévier" OK ▷ Numéro de l'abonné B OK ▷ Abonné A

Activer une conférence

→ ▷ "Double appel" OK ▷ Numéro de l'abonné B OK ▷ Abonné B ▷ →
▷ ▲▼ "Conférence" OK ▷ Abonné A et B

Activer une conférence lors d'un avertissement

Bip d'avertissement ▷ ▲▼ "Accepter" OK ▷ Abonné B ▷ → ▷ ▲▼ "Conférence" OK
▷ Abonné A et B

Transférer une communication sans double appel avec l'abonné B

→ ▷ ▲▼ "Double appel" OK ▷ Numéro de destination OK ▷

Transférer une communication après double appel

→ ▷ ▲▼ "Double appel" OK ▷ Numéro de l'abonné B OK ▷ Abonné B ▷

Rif. de code:
A31003-S2000-U113-1-7719

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

© Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Les informations de ce document contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques qui, dans des cas d'utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui, en raison d'un développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques particulières souhaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques. Les marques utilisées sont propriétés de la Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG ou du propriétaire respectif.